

- ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
 2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентилирование с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
 3. Использование мебели из искусственных материалов должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
 4. При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся со полом. При мытье полов, равных в изделиях мебели для кухни, должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
 5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
 6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
 7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
 8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сараев и холодных стен.
 9. Поверхности деталей мебели избегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
 10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
 11. Удалить пыль с поверхности, обивочной специальной мебельными пылесосом, следует сухой мягкой тканью.

- УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
 2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и упаковочными материалами должны быть приняты меры по предотвращению механических повреждений.
 3. При транспортировании изделий, дверей и ящиков, должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.
 4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебели должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
 5. Допускается перевозка мебели транспортом автотранспорта. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования несет ответственность.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копией), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы проводятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №
Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____
(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:
Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05

отрезать и приклеить

**ФАНТ
МЕБЕЛЬ**

ИП Феоктистов А.А.
Россия, Республика Марий Эл
г. Волжск, ул. Горная, д.1
www.fant-mebel.ru

Мебель бытовая серии
САША – 20

Индекс Н7-03/20Пр.НМФ 0003.20.00.00.00

Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014
ЕАЭС № RU Д-RR. PA01.B.20019/22

ЕАЭС

г.

Дата выпуска
Гарантийный срок 12 мес.
Срок службы 5 лет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Мебель бытовая серии Саша – 20

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядку которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет.	Наименование	Мат-л	Размер, мм	Кол-во/№ пак.	№ дет.	Наименование	Мат-л	Размер, мм	Кол-во/№ пак.
8	Стойка боковая	ЛДСП	1384*200*16	1	14, 15	Цоколь, планка	ЛДСП	808*88*16	1+2
11	Шит вешалки	ЛДСП	1597*146*16	1	16, 17	Бок	ЛДСП	488*350*16	1+1
12	Шит вешалки	ЛДСП	1582*146*16	1	18	Средник	ЛДСП	368*328*16	1
13	Шит вешалки	ЛДСП	1550*146*16	1	20	Дверь	ЛДСП	396*401*16	2
1	Крышка	ЛДСП	842*370*16	1	22, 23	Деталь ящика	ЛДСП	271*96*16	2+2
2, 3	Бок	ЛДСП	520*297*16	1+1	24	Деталь ящика	ЛДСП	250*96*16	4
4	Стенка гориз.	ЛДСП	328*275*16	1	26	Накладка	ЛДСП	176*322*16	2
5	Планка	ЛДСП	328*88*16	1	25	Дно ящика	ЛДВП	300*250*4	2
6	Крышка	ЛДСП	362*320*16	1	19	Стенка задняя	ЛДВП	836*203*4	2
7	Шит зеркала	ЛДСП	958*360*16	1	21	Стенка задняя	ЛДВП	541*357*4	1
9	Полка шляпная	ЛДСП	620*250*16	1	1п	Профиль соед.	Пласт.	395	2
10	Дно	ЛДСП	808*328*16	1	30	Зеркало	Стекл.	765*310*4	1

ФУРНИТУРА*(в пакете № 4)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Евроключ	шт.	1	9	Направляющие 250мм	компл.	2
2	Евровинт	шт.	46	10	Шкант	шт.	6
3	Заглушка	шт.	19	11	Шуруп 3,5*16	шт.	16
4	Ручка 96 мм	шт.	4	12	Шуруп 4*16	шт.	22
5	Планка	шт.	8	13	Шуруп 4*30	шт.	9
6	Подпятник	шт.	4	14	Гвозди	шт.	60
7	Петля 4х шарнирная	шт.	4	15	Инструкция	шт.	1
8	Крючок	шт.	3	16	Скотч 2х сторон.	п.м.	0,7

*. предостережение оставляет за собой право на замену фурнитуры и методов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилки под материал. Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестовая отвертка, суrowая нить. Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек. Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверить сборку специалистам.

1. На бока (поз.2,3) установите направляющие на шуруп 3*16 зол.
2. Бока (поз.2,3) установите кромочным материалом вверх, поочередно приставьте стенку горизонтальную (поз.4), планку (поз.5), закрепите евровинтами.
3. В паз крышки (поз.6) установите шканты. Крышку (поз.6) установите на шканты на бока (поз.2,3) и закрепите через планку (поз.5) шурупом 4*30.
4. Соедините детали ящика (поз.22,23,24(2)) между собой на евровинты, а деталь ящика (поз.22) и накладку (поз.26) на шуруп 4*30. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.2) к нижней полости каркаса ящика на гвозди. На деталь ящика (поз.24(2)) прикрепите направляющие на шуруп 3*16 зол.
5. Приставьте шит зеркала (поз.7) к крышке (поз.6), закрепите евровинтами.
6. Стойку боковую (поз.8) закрепите на евровинты к крышке (поз.1).
7. К шиту зеркала (поз.7) и стойке боковой (поз.8) приставьте полку шляпную (поз.9), закрепите евровинтами.
8. Согласно схеме, установите шты вешалки (поз.11,12,13), закрепите евровинтами.
9. Выровняв бока и проверив диагональ, установите на гвозди заднюю стенку (поз.21).
10. На бока (поз.16,17) установите подпятники на гвозди.
11. Бока (поз.17,16) установите кромочным материалом вверх, поочередно приставьте дно (поз.10), цоколь (поз.14), планку (поз.15), средник (поз.18), закрепите евровинтами.
12. В паз крышки (поз.1) установите шканты.
13. Собранный верхнюю конструкцию установите на шканты крышки (поз.1) на бока (поз.16,17) и закрепите через планку (поз.15) шурупами 4*30.
14. Выровняв бока и проверив диагональ, установите на гвозди задние стенки (поз.19(2)), предварительно соединив профилем (поз.1п).

ИП Феоктистов А.А.

**ФАНТ
МЕБЕЛЬ**

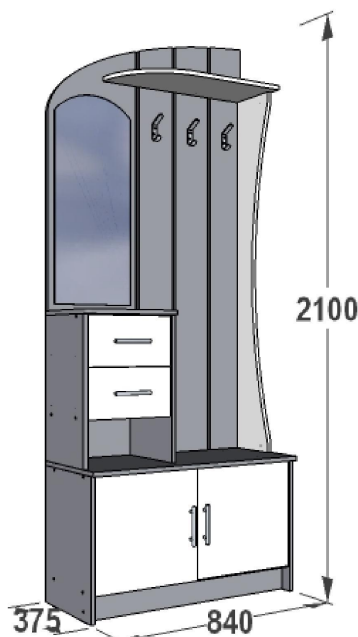

Возможна зеркальная сборка



Мебель бытовая серии Саша – 20

Инд.Н7-03/20 Пр.НМФ.0003.20.00.00.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

15. Крючки установите на шты вешалки (поз.11,12,13), закрепите шурупами 4*16.
16. На двери (поз.20) установите петли, на бока (поз.16,17) ответные планки петель на шурупы 4*16.
17. На двери (поз.20) и накладку (поз.26) установите ручки.
18. На зеркало (поз.30) наклейте двухсторонний скотч согласно инструкции и установите на шит (поз.7).
19. Установите двери (поз.20).
20. Установите ящики.
- Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки зеркала,

ВНИМАТЕЛЬНО изучите технологию монтажа зеркала:

1. При протке зеркала не применяйте аэстон и растворитель, используйте только спиртосодержащие вещества.
2. Положите зеркало на пол (ровную поверхность) зеркальной стороной вниз.
3. Возьмите рулон клеевой ленты и отрезая ножницами кусочки по 30, 40 мм, наклейте равномерно по всей площади зеркала с тем, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию обратной стороны зеркала. Желательно, чтобы количество полос ленты на верхней части зеркала было в два раза больше, чем на нижней (смотри рисунок).
4. Расход клеевой ленты должен составлять:
 - на 1м² зеркала – 2 п.м. скотча

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ЭТИМ

1. Запный слой с ленты следует удалять непосредственно перед креплением зеркала.
 2. Размещать зеркало на поверхности следует как можно более точно – после крепления зеркала изменить его положение невозможно.
 3. Сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности на 15-20 сек.
 4. Наклеенному зеркалу дать отстояться в горизонтальном положении в течение 8-10 часов.
 5. Монтаж зеркала следует проводить в помещении с температурой среды не ниже +10°C.
- Предприятие-изготовитель не несет ответственность за правильность установки зеркала, их замену и т.д. вследствие неправильного монтажа и эксплуатации.

